

FIXclip-Schiene GLE20 Plus

Übersicht


Art. - Nr. K088

FIXclip-Schiene GLE20 Plus Trockenverglasung


X Glasdicke max 4

Glasleistenbreite
entsprechend
der Glasdicke


Falztiefe

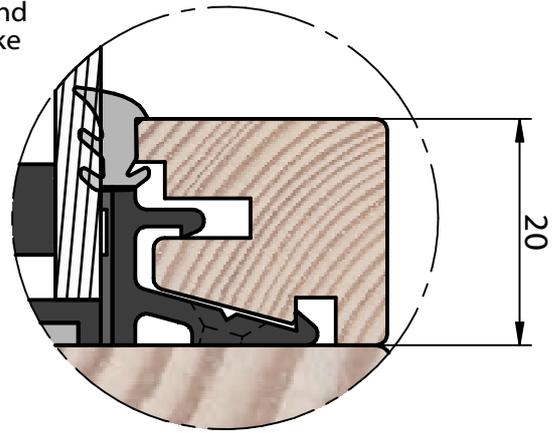

FIXclip-Schiene GLE20 Plus Nassversiegelung

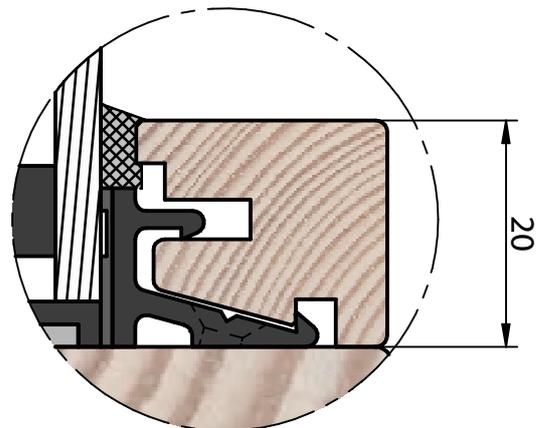


$\text{Glasleistenbreite} = \text{Falztiefe} - X - \text{Glasdicke} - 4 \text{ mm für Keildichtung}$



FIXclip-Schiene GLE20 Plus

Fräsen der Glasleiste

Art. - Nr. K088

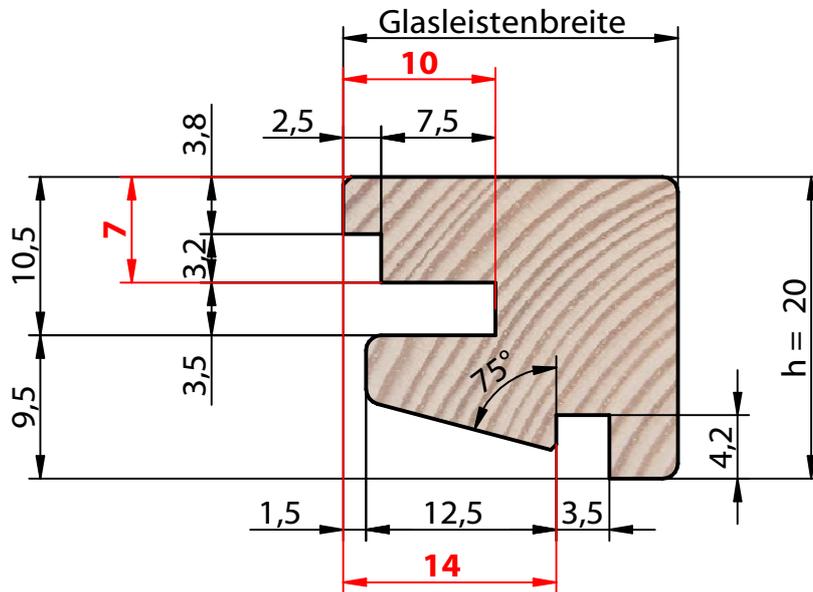

Prüfmaße


**Glasleiste
GLE20 Plus**

1. Die Glasleisten sind gemäß den Zeichnungen der Firma KNAPP® zu fräsen. Wir empfehlen vorab Probefräsungen mit Fräser unseres Partners **ZUANI** durchzuführen.
2. Beachten Sie, dass die Zeichnungsmaße bedingt durch unterschiedliche Lackdicke und bei Harthölzern variieren können.
3. Fertig lackierte Glasleisten bitte durch einklipsen in die FIXclip-Schiene prüfen.

Tip:

Achten Sie auf eine sorgfältige Holzauswahl.






FIXclip-Schiene GLE20 Plus


Glasleistenzuschnitt

Art. - Nr. K088


1. Die Glasleisten werden auf Gehrung oder Stumpf eingeschnitten.
2. Auch fertige Glasleistenrahmen lassen sich in die FIXclip-Schiene einklipsen.
3. Das erforderliche Maß für die Glasleistenlänge ist durch den Verarbeiter zu ermitteln.
4. Glasleiste nicht mit Überlänge, sondern passgenau zuschneiden.

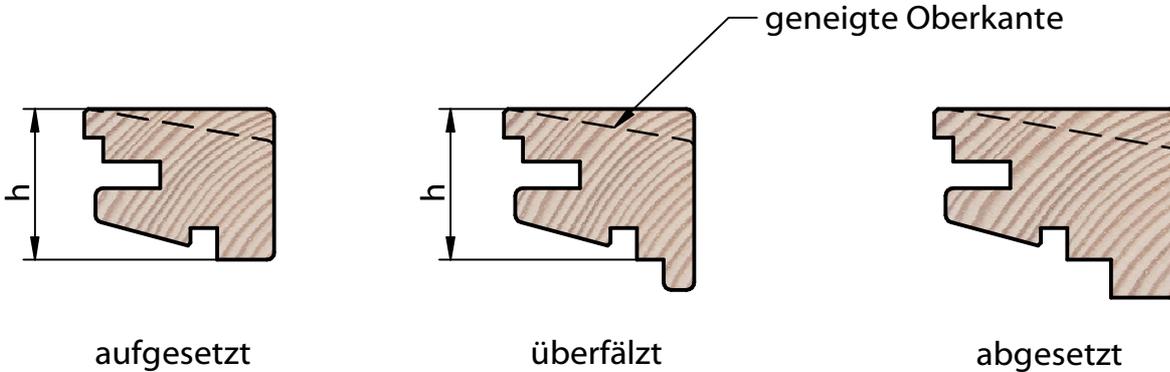


Glasleistenzuschnitt auf Gehrung

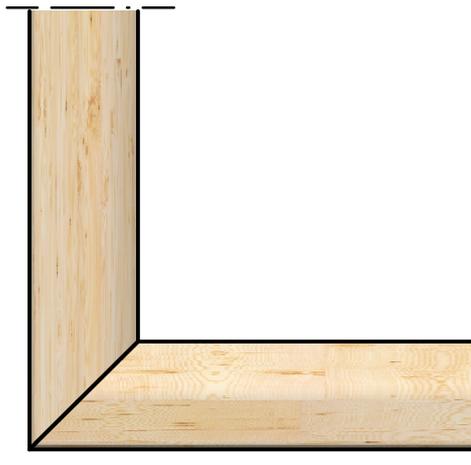

Glasleistenzuschnitt Stumpf

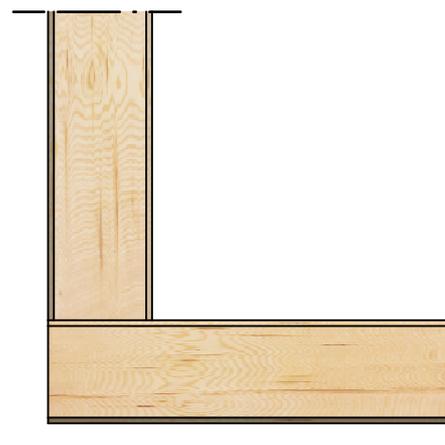

Hinweis:
Nur für gerade Glasleisten
geeignet



Montageanleitung FIXclip-Schiene GLE20 Plus

Art. - Nr. K088

Zuschnitt der FIXclip-Schiene


1. Wir empfehlen den passgenauen Zuschnitt mit einer Leistenschere.
2. Ein Ende der FIXclip-Schiene in den Anschlag der Schere einlegen und auf Gehrung schneiden.
3. FIXclip-Schere mit dem unteren Anschlag in die Fensterecke drücken, die FIXclip-Schiene mit der bereits zugeschnittenen Gehrung in die gegenüberliegende Fensterecke drücken und dann passgenau mit der Schere ablängen.

Optional erhältlich:
Leistenschere
(Art. Nr. Z088)
für Gehrungsschnitte



Hinweis:

Alternativ ist die FIXclip-Schiene mit Kappsägen passend zuschneidbar.



Montageanleitung FIXclip-Schiene GLE20 Plus

Art. - Nr. K088


Glaseinbau

1. Die Fenster nach den einschlägigen Richtlinien verglasen.


2. Scheibe in den Rahmen einlegen.

- Bei Nassversiegelung außen ist das Maß X die Dicke des Vorlegebandes.
- Bei Trockenverglasung wird die Scheibe auf die außenliegende Keildichtung gelegt und so fest niedergespannt bis das Nennmaßes lt. Dichtungshersteller erreicht wird = Maß X.

3. FIXclip-Schienen locker an Scheibe anlegen und die Schrauben im leichten Winkel, entsprechend den Bohrungen eindrehen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben sauber versenkt (bündig) sind.

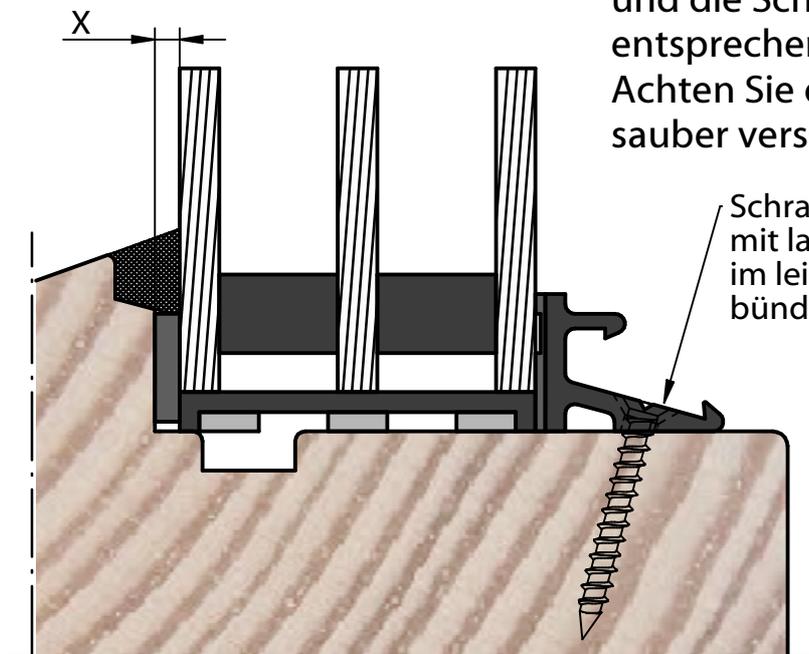

Max 60 mm
zur ersten Schraube

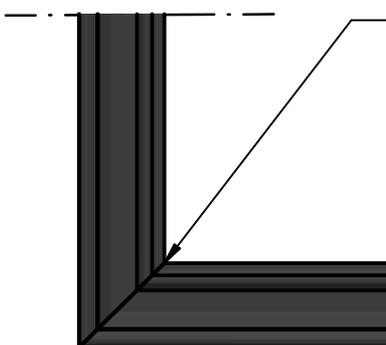


Ecke auf Gehrung

FIXclip-Schiene - Gehrung
Der Gehrungsschnitt ist mit Silikon oder mit anderen Dichtstoffen abzudichten um die Luft- und Winddichtheit zu gewähren.




Ecke stumpf



Art. - Nr. K088

Glasseisten einklipsen

1. Zuerst die kurzen Glasseisten in den Fensterrahmen einlegen, anschließend die Langen. Mit leichtem Druck in die FIXclip-Schiene eindrücken. "KLICK"
2. Die Keildichtung oben mittig beginnend eindrücken.
3. Dichtung in der Ecke mit leichtem Übermaß (5mm/m) einschneiden, von der Ecke nach aussen eindrücken.
4. Nach Einlegen der Dichtung sitzt die Glasseiste spielfrei.

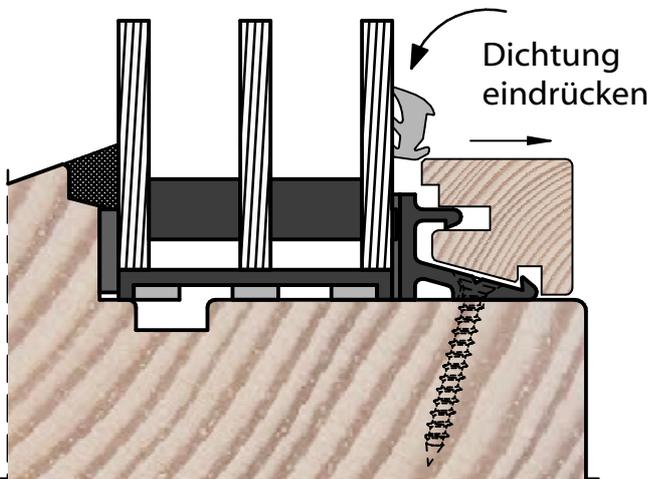

Hinweis:

Mind. 3 mm / max. 4 mm Spalt für die Keildichtung mit Kunststoffplättchen (Klotz) prüfen.


Dichtungen vor dem Einbau warm lagern (Raumtemperatur) und mit Seifenwasser besprühen.

Einroller erleichtern das Montieren der Dichtung.

Hinweis:

Die Dichtung ist in der Ecke innen einzuschneiden.


Ein Ziehen der Dichtung wird vermieden.

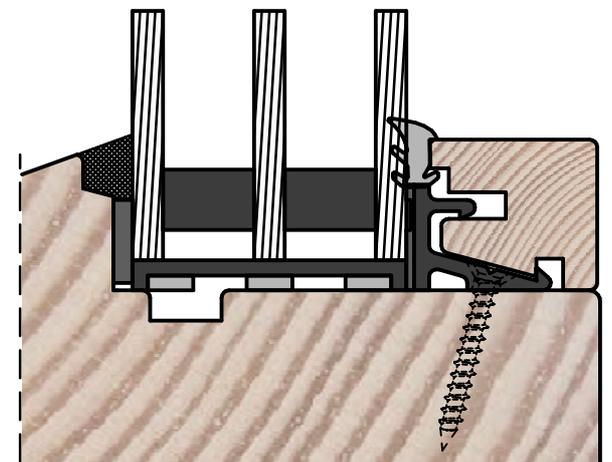

Hinweis:

Alternativ kann anstelle der Keildichtung eine Nassversiegelung ausgeführt werden.

Die Verarbeitungsrichtlinie des Dichtstoffherstellers ist zu beachten. (Dreiflankenhaftung prüfen)



Montageanleitung FIXclip-Schiene GLE20 Plus


Art. - Nr. K088

Glasaustausch

1. Beim Ausglasen wird zuerst die Keildichtung entfernt.
2. Erste Glasleiste (längere Seite) in der Mitte in Richtung der Glasscheibe drehen = ausklipsen.



3. Danach vollständig mit Klotzholz ausklipsen und nach außen die Glasleisten einfach entnehmen.
4. Restliche Glasleisten entnehmen und anschließend FIXclip-Schienen abschrauben.
5. Das Einglasen erfolgt wie auf S. 6 beschrieben. Bei schonender Handhabung ist die Glasleiste unbeschädigt und wieder verwendbar.




Montageanleitung FIXclip-Schiene GLE20 Plus

Art. - Nr. K088


Alternative Produkte

1. FIXclip-Schiene GLE18




Art. - Nr. K079

2. FIXclip-Schiene GLE20




Art. - Nr. K086

3. FIXclip H12

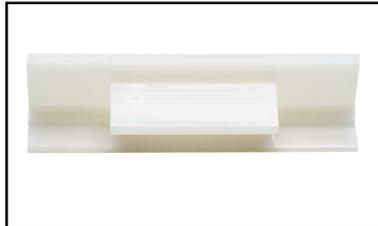

Art. - Nr. K078

4. FIXclip H16

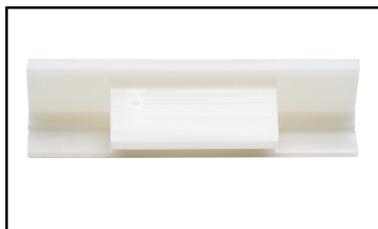

Art. - Nr. K076

5. FIXclip H20



Art. - Nr. K077