



Glasleistenbreite = Falztiefe - X - Glasdicke - 4 mm für Keildichtung



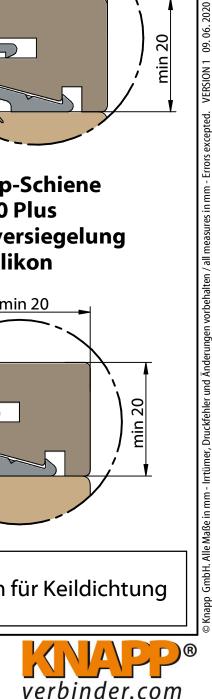

Fräsen der Glasleiste

Art. - Nr. K088/B

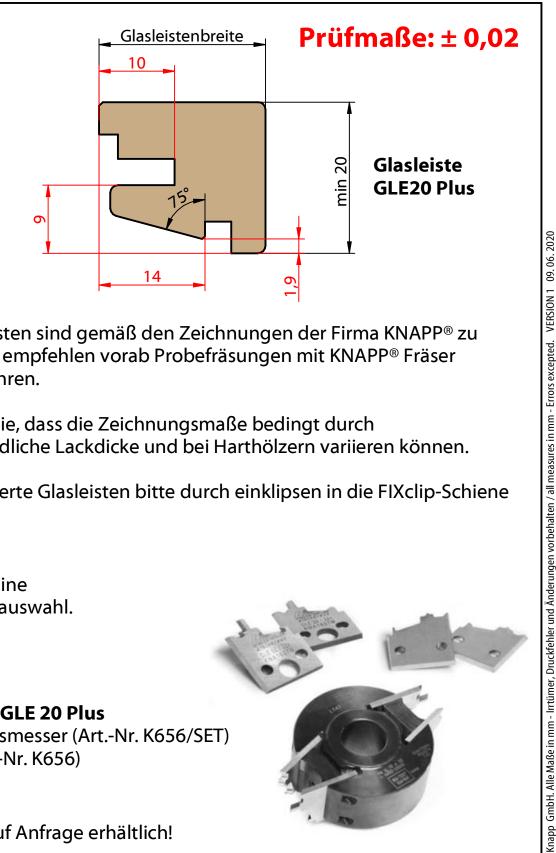

- 1. Die Glasleisten sind gemäß den Zeichnungen der Firma KNAPP® zu fräsen. Wir empfehlen vorab Probefräsungen mit KNAPP® Fräser durchzuführen.
- 2. Beachten Sie, dass die Zeichnungsmaße bedingt durch unterschiedliche Lackdicke und bei Harthölzern variieren können.
- 3. Fertig lackierte Glasleisten bitte durch einklipsen in die FIXclip-Schiene prüfen.

Tip:

Achten Sie auf eine sorgfältige Holzauswahl.

KNAPP® Fräser GLE 20 Plus

Fräskopf mit Fräsmesser (Art.-Nr. K656/SET) Fräsmesser (Art.-Nr. K656)

Andere Fräser auf Anfrage erhältlich!






FIXclip-Schiene GLE20 Plus


Glasleistenzuschnitt

Art. - Nr. K088/B


- 1. Die Glasleisten werden auf Gehrung oder Stumpf eingeschnitten.
- 2. Das erforderliche Maß für die Glasleistenlänge ist durch den Verarbeiter zu ermitteln.
- 3. Glasleiste nicht mit Überlänge, sondern passgenau zuschneiden.

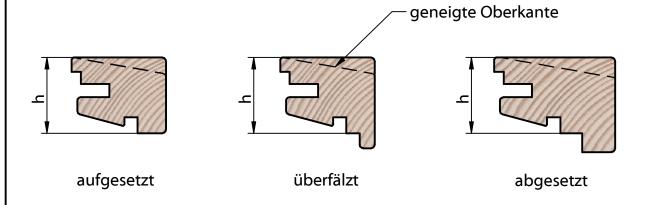

Glasleistenzuschnitt auf Gehrung



Glasleistenzuschnitt Stumpf



Hinweis: Nur für gerade Glasleisten geeignet 3 Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 1 09.06. 2020






Zuschnitt der FIXclip-Schiene

- Art. Nr. K088/B
 - 1. Wir empfehlen den passgenauen Zuschnitt mit einer Leistenschere.
 - 2. Ein Ende der FIXclip-Schiene in den Anschlag der Schere einlegen und auf Gehrung schneiden.
 - 3. FIXclip-Schere mit dem unteren Anschlag in die Fensterecke drücken, die FIXclip-Schiene mit der bereits zugeschnittenen Gehrung in die gegenüberliegende Fensterecke drücken und dann passgenau mit der Schere ablängen.

Optional erhältlich:

Leistenschere (Art. Nr. Z088) für Gehrungsschnitte

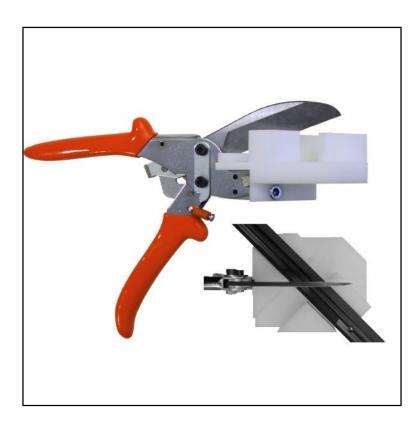

Hinweis:

Alternativ ist die FIXclip-Schiene mit Kappsägen passend zuschneidbar.


3 Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 1 09.06. 2020




FIXclip-Schiene GLE20 Plus

Glaseinbau Art. - Nr. K088/B


- 1. Die Fenster nach den einschlägigen Richtlinien verglasen.
- 2. Scheibe in den Rahmen einlegen.
- Bei Nassversiegelung außen ist das Maß X die Dicke des Vorlegebandes.
- Bei Trockenverglasung wird die Scheibe auf die außenliegende Keildichtung gelegt und so fest niedergespannt bis das Nennmaßes lt. Dichtungshersteller erreicht wird = Maß X.

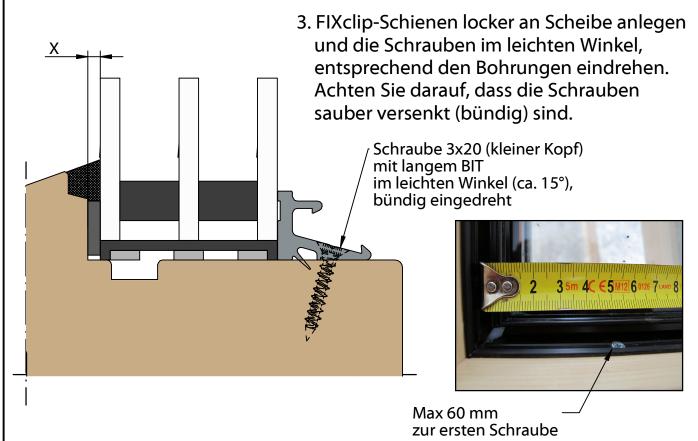



FIXclip-Schiene - Gehrung Der Gehrungsschnitt ist mit Silikon oder mit anderen Dichtstoffen abzudichten um die Luftund Winddichtheit zu gewähren.

Ecke auf Gehrung



verbinder.com

3 Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 1 09.06. 2020

Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH




FIXclip-Schiene GLE20 Plus

Art. - Nr. K088/B

Glasleisten einklipsen

- 1. Zuerst die kurzen Glasleisten in den Fensterrahmen einlegen, anschließend die Langen. Mit leichtem Druck in die FIXclip-Schiene eindrücken. "KLICK"
- 2. Die Keildichtung oben mittig beginnend eindrücken.
- 3. Dichtung in der Ecke mit leichtem Übermaß (5mm/m) einschneiden, von der Ecke nach aussen eindrücken.
- 4. Nach Einlegen der Dichtung sitzt die Glasleiste spielfrei.



Hinweis:

Mind. 3 mm / max. 4 mm Spalt für die Keildichtung mit Kunststoffplättchen (Klotz) prüfen.


Dichtungen vor dem Einbau warm lagern (Raumtemperatur) und mit Seifenwasser besprühen.

Einroller erleichtern das Montieren der Dichtung.

Hinweis:

Die Keildichtung ist in der Ecke innen einzuschneiden.


Ein Ziehen der Dichtung vermeiden.



Hinweis:

Alternativ kann anstelle der Keildichtung eine Nassversiegelung ausgeführt werden.

Die Verarbeitungsrichtlinie des Dichtstoffherstellers ist zu beachten. (Dreiflankenhaftung prüfen)





Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 1 09.06. 2020





Art. - Nr. K088/B

Glasaustausch

1. Beim Ausglasen wird zuerst die Keildichtung entfernt.




2. Mit dem Klotzholz die Glasleisten aushebeln, kippen und nach außen einfach entnehmen.





3. Restliche Glasleisten entnehmen und anschließend FIXclip-Schienen abschrauben.



4. Das Einglasen erfolgt wie auf S. 6 beschrieben. Bei schonender Handhabung ist die Glasleiste unbeschädigt und wieder verwendbar.









© Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 1 09.06. 2020




FIXclip-Schiene GLE20 Plus

Art. - Nr. K088/B

Alternative Produkte

1. FIXclip-Schiene GLE18



Art. - Nr. K079

2. FIXclip-Schiene GLE20



Art. - Nr. K086

3. FIXclip-Schiene GLE17



Art. - Nr. K311

4. FIXclip-Schiene GLE17 Puls



Art. - Nr. K310

© Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 1 09.06. 2020